



兩段式電流範圍

支援**50mA**與**500mA**兩檔電流設定，提升使用彈性，提高精準度


微小電流輸出

電流設定最低可達**50 μ A**，滿足小電流生產需求

多通道控制

系統控制器可**同時控制16/32通道**各通道獨立運作，達到性價比最佳化

系統架構圖

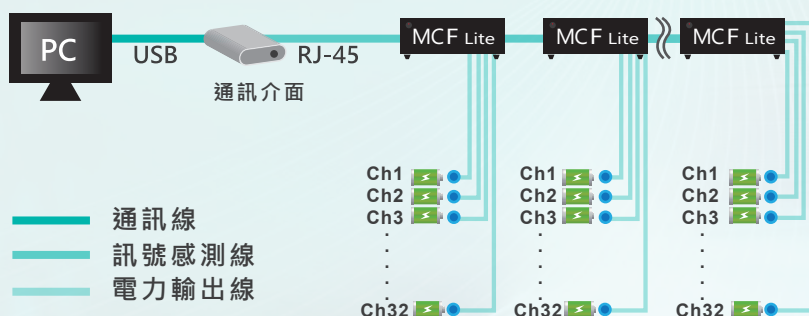

選配配件

- ◆ 解析軟體系統
- ◆ 客製化治具

規格

型 號	MCF-Lite	
AC電源	220 VAC; 50/60Hz	
通 道	16/32	
負 載 範 圍	充 電	0.005~5V
	放 電	0.8~5V
	範 圍	0.005~5V
定 電 壓	解析度	0.1mV
	精準度	$\pm 0.075\%$ F.S.
	範 圍	$\pm 0.5mA \sim \pm 500mA$ $\pm 50 \mu A \sim \pm 50mA$
定 電 流	解析度	10 μA 1 μA
	精準度	$\pm 0.06\%$ F.S. $\pm 0.06\%$ F.S.
	範 圍	2.5mW~2.5W 0.25mW~0.25W
定 功 率	解析度	0.1mW 0.01mW
	精準度	$\pm 0.14\%$ F.S. $\pm 0.14\%$ F.S.
資料紀錄時間	1s	
通 訊 模 式	CANBus (USB to PC)	
尺 寸 (mm)	W440*H132*D500	

台灣總公司 www.chentech.com.tw

241 新北市三重區光復路一段61巷27號1樓

✉ : sales@chentech.com.tw

☎ : +886-2-22783825

☎ : +886-2-22783926

中國蘇州

☎ : +86-512-62531842

☎ : +86-512-62531605

日本東京

☎ : +81-90-36938453

韓國首爾

☎ : +82-2-34537185

泰國曼谷

☎ : +66-2-540-1667-69



[掃描瀏覽更多]